


**AQUAPANEL®**

# Vahvikeverkko

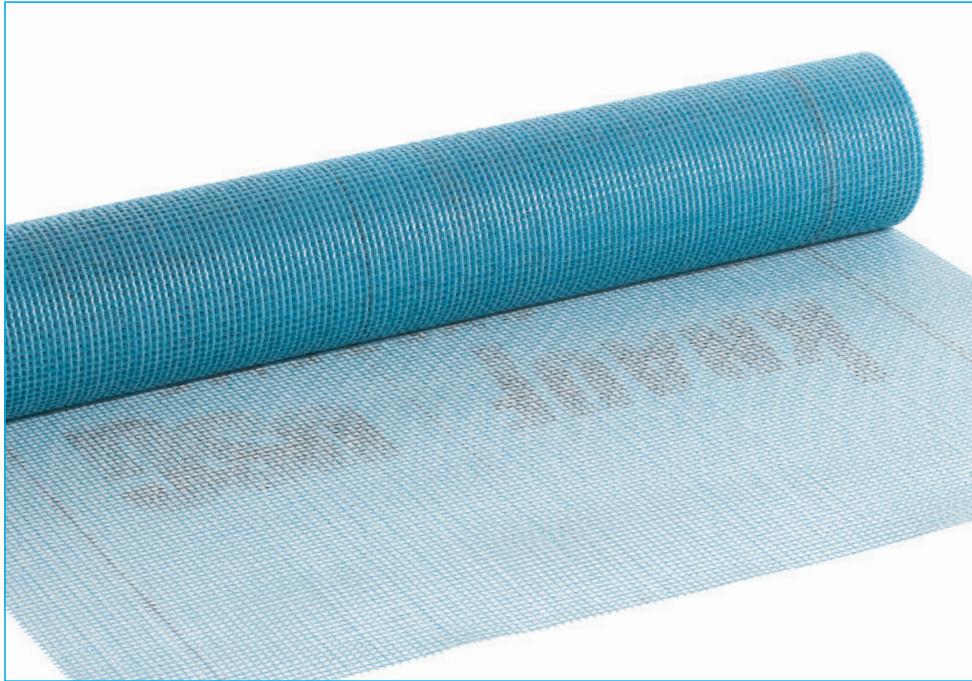

AQUAPANEL® Vahvikeverkko on leveä lasikuituverkko, jolla vahvistetaan AQUAPANEL® pohjatasoitekerrosta ulkopinnoilla.

**KNAUF**

Paino	noin 160 g/m <sup>2</sup>
Verkkokokoko	5 x 5 mm
Alkurepäisylujuus	noin 1500 N/5 cm
Paksuus	n. 0.8 mm
Leveys	100 cm
Pituus	50 m
Väri	vaaleansininen

#### Käyttö

Levitä AQUAPANEL® Pohjatasoitetta 4-5 mm tasaiseksi kerrokseksi ja varmista, ettei epätasaisuuksia esiinny. AQUAPANEL® Vahvikekaistat asennetaan kulmiin ja rajapintoihin. Vahvikekaistat tulee asettaa alkamaan suoraan kulmista varsinaisen vahvikeverkon alle. AQUAPANEL® Vahvikeverkko asennetaan koko pohjustettavan pinnan alalle tasaisesti. Verkko limitetään vähintään 10 cm.

Ulkotiloissa oleville kattopinnoille levitetään AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoitetta minimissään 3-5 mm paksuksi kerrokseksi. Levityksen jälkeen huolehditaan, ettei pintaan jää epätasaisuuksia. Tämän jälkeen AQUAPANEL® Vahvikeverkko levitetään koko pinnan alalle lähelle pintaa käyttäen 10 cm limityksiä.

#### Menekki

n. 1,10-1,15 m<sup>2</sup> / rapattu m<sup>2</sup>

#### Asennusaika (ohjeellinen)

Seinät: n. 3-4 min/m<sup>2</sup>  
Kattopinnat: n. 4-5 min/m<sup>2</sup>

#### Pakkaus / varastointi

Leveys x pituus = 100 cm x 50 m  
30 rullaa / lava

Säilytettävä kuivassa paikassa ja suojattava kosteudelta.

Tuotenumero: 60015